

1D LASER

OPL 6845

laserscanner



Der OPL 6845 Handheld Laser Scanner bietet mit 100 Scans/Sek. hervorragende Leseraten. Um sich den diversen Einsatzorten farblich anzupassen ist der OPL 6845 in off-white und schwarz erhältlich.

Produktmerkmale

Auto-Trigger-Funktion

Leichtes und zügiges Arbeiten

Zusammenfaltbare Halterung

Variabler Einsatz als Hand- oder Stationärer-Scanner

2 Farben erhältlich

Paßt sich dem Ambiente an

Cabled

Wireless

Stationary

OEM

OPTICON
always scanning for new ID's

Spezifikation

OPL 6845 laserscanner

Elektrische Spezifikation

Spannungsversorgung: 5 V ±10%

Optische Daten

Lichtquelle: 650 nm sichtbare Laserdiode
Scanrate: 100 Scans/Sek
Lesewinkel Pitch: -52 bis 0°, 0 bis +44°
Lesewinkel Skew: -59 bis 0°, 0 bis +59°
Lesewinkel Rotation: -58 bis 0°, 0 bis +55°
Oberflächenkrümmung: R>13 mm (EAN8), R>19 mm (EAN13)
Lesebreite: Siehe D.O.F. diagram
Min. Auflösung bei PCS 0.9: 0.127m / 5 mil
Min. PCS Wert: 0.3

Identifikation

Unterstützte Barcodes (1D): JAN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Codabar/NW-7, Code 39, Code 93, Code 128, IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, Matrix 2of5, Chinese Post, MSI/Plessey-UK/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic

Funktionalität

Schnittstelle: Keyboard Wedge, RS232C, USB(HID)

Umgebungsbedingungen

Temperatur in Betrieb: von -5 bis 50 °C / von 23 bis 122 °F
Temperatur bei Lagerung: von -20 bis 60 °C / von -4 bis 140 °F
Feuchtigkeit in Betrieb: 20 - 80 % (nicht kondensierend)
Feuchtigkeit bei Lagerung: 10 - 90 % (nicht kondensierend)
Fremdlicht fluoreszierend: 3,000 lx max.
Fremdlicht direkte Sonne: 50,000 lx max.
Shock drop test: 1.5 m / 5 ft drop onto concrete surface
Protection (dust and moisture, IEC529): IP 42

Physikalische Daten

Dimensions: 32 x 57 x 159 mm / 1.26 x 2.24 x 6.26 in
Gewicht Gehäuse: Ca. 90 g / 0.19 Pfund
Erhältliche Farben: Schwarz, Weiß
Anschluß Tastatureinschleifung: MiniDIN6F/M
Anschluß RS232: DB9 F mit externer Stromzufuhr
Anschluß USB: USB-A

Ständer


Abmessung: ST-62 (B x T): 160 x 190 mm / 6.29 x 7.48 Zoll, (H) : 245 mm / 9.64 Zoll (ohne Scanner)
Gewicht: Ca. 290 g / 0.63 Pfund
Absicht: Auto Trigger Stand
Verfügbare Farben: Schwarz, Weiß

Europäische Bestimmungen

Lasersicherheitsschutzklasse: IEC 825, Laserklasse 1
Product compliance: EN 55022, EN 55024

Tiefenscharfe

Einheit: mm (zoll)

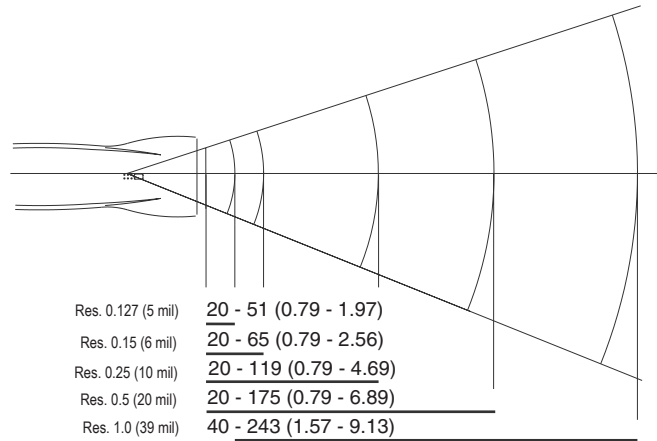

Abmessung

Einheit: mm (zoll)

